

Creative SXFI シリーズ製品向け Super X-Fi プロファイル作成アプリ SXFI App 利用ガイド

2020 年 7 月 9 日 Rev7

このガイドは、Creative SXFI 製品をお使い頂くにあたり、スマホ用アプリ「SXFI App」での、Super X-Fi アカウントの作成および Super X-Fi プロファイルの作成などの手順をご案内するものです。

Super X-Fi アカウントの作成には、有効な E メールアドレスが必要です。また、SXFI App は無料ですが各アプリストアにアクセスするためのアプリストア アカウントも別途必要となります。

セットアップをする際は、事前にこれらをご用意下さい。

SXFI シリーズ製品共通の手順：

- [Super X-Fi プロファイルの作成](#)

SXFI 製品ごとの手順：

- [Creative SXFI AMP の設定](#)
- [Creative SXFI TRIO の設定](#)
- [Creative SXFI GAMER / SXFI AIR C の設定](#)
- [Creative SXFI AIR の設定](#)
- [Creative SXFI THEATER の設定](#)

SXFI シリーズ製品共通

Super X-Fi プロファイルは Android 版または iOS 版の「SXFI App」で作成します。

1. SXFI App のインストール



アプリストアを開き、「SXFI App」を検索します。

左記のような Creative Technology Ltd.社の「SXFI App」を探して、[インストール]をタップし、アプリをインストールします。

アプリはWi-Fiでのダウンロードをおすすめします。

● Google Play ストアは[こちら](#)

● Apple App ストアは[こちら](#)



2. SXFI App の起動



ホーム画面に左記のような「SXFI App」が追加されますので、タップしてアプリを起動します。

3. アクセス等の許可




SXFI App には音楽プレーヤー機能が備わっていますので、スマートフォン内の音楽ファイルにアクセスすることができるよう、メディア ファイルへのアクセスを許可します。また、SXFI App からの通知を許可する場合は、必要に応じて通知を許可します。

4. Super X-Fi アカウントにサインアップ



Super X-Fi アカウント用の E メールアドレスと、ご希望のパスワードをボックスに入力し、[登録して試す]をタップします。

5. 利用条件への同意

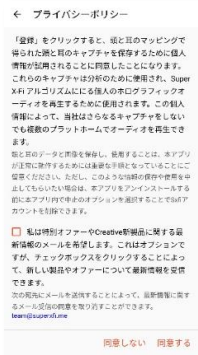


Creative Technology Ltd.社のプライバシー ポリシーに対する同意が求められますので、内容をご確認いただき同意される場合は[同意する]をタップします。

同意できない場合は[同意しない]をタップしてアプリの利用を中止する事ができますが、Creative の SXFI 製品に必要な Super X-Fi アカウントおよびヘッド & イヤー マッピングを作成することはできません。

注意:クリエイティブメディア株式会社では SXFI App の利用条件に関する詳細についてはお答えできかねます。利用条件に関するご質問は文中に表示されているメールアドレス team@superxfi.me までお願い致します。

6. 確認メールの送信



Super X-Fi アカウントに登録した E メール アドレス宛に確認メールを送付した旨のメッセージが表示されます。

確認メールを開くと、メール文中に[Verify My Email Address]ボタンがありますので、こちらをクリックした後に、アプリのメッセージの[OK]をタップします。

7. Super X-Fi の説明/チュートリアル ビデオの再生



Super X-Fi の簡単な説明が表示されますので、順次[次]をタップします。

その後、チュートリアル ビデオでヘッド & イヤー マッピングの手順が流れますので、最後までご覧になりアプリ画面右下の[ヘッドマッピング]をタップします。

8. カメラの許可



SXFI App はスマートフォンのカメラを使用してヘッド & イヤー マッピングを行いますので、カメラへのアクセスを許可します。

9. ヘッド & イヤー マッピングの実行

SXFI App の画面がカメラ画像に切り替わりますので、ご家族やお友達などをお願いして、あなたの右耳、顔、左耳の形状をスキャンします。



カメラで映し出される画像に、ガイドラインが表示されますので、耳や顔を枠内に収めます。形状を認識すると自動的にスキャンが行われますので、順次スキャンを行います。

注意: 認識がうまくいかない場合は、スマートフォンを水平に構え、耳や顔の真正面から写して下さい。また、耳を隠している髪をどけたり、メガネなどを外して輪郭がわかるようにして下さい。

10. Super X-Fi プロファイル作成の完了

作成された Super X-Fi プロファイルがあなたの Super X-Fi アカウントに保存されます。

Super X-Fi プロファイルを SXFI 製品に転送する手順は、以下の SXFI 製品ごとの手順をご覧ください。


- [Creative SXFI AMP の設定](#)
- [Creative SXFI TRIO の設定](#)
- [Creative SXFI GAMER / SXFI AIR C の設定](#)
- [Creative SXFI AIR の設定](#)
- [Creative SXFI THEATER の場合](#)

Creative SXFI AMP の場合

Android スマートフォン ユーザーの方

Android スマートフォンでは、Android 版の「SXFI App」で Super X-Fi プロファイルをロードします。

1. スマートフォンとの USB 接続

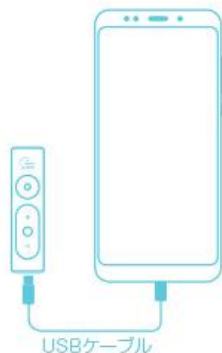

USB Type-C ポート搭載の Android スマートフォンの場合は、USB C-to-C ケーブルを利用してスマートフォンと SXFI AMP を接続します。

USB マイクロ B ポート搭載の Android スマートフォンの場合は、スマートフォン側に USB マイクロ B-to-C OTG アダプターを接続し、USB C-to-C ケーブルを利用してアダプターと SXFI AMP を接続します。

接続したら SXFI App を起動します。

2. アクセスの許可



[許可]をタップして SXFI App に SXFI AMP へのアクセスを許可します。



Super X-Fi プロファイルのロードが始まり、転送が終了すると「SXFI AMP のパーソナライズに成功しました。」と表示されます。

3. SXFI AMP とヘッドホン・イヤホンの接続



SXFI AMP のヘッドホン ジャックにお使いのヘッドホン、またはイヤホンを接続します。

お使いのヘッドホンが 6.3mm プラグの場合は、別途 6.3mm-3.5mm 変換プラグをお使い下さい。

4. ヘッドホン・イヤホン モデルの選択



アプリ画面左上のメニューアイコン[≡]をタップします。

メニューアイコンが表示されていない場合は、適宜アプリ画面左上の[←]をタップして戻ります。

メインメニューが表示されますので[ヘッドホンの選択]をタップします。



リストより、お使いのヘッドホン、またはイヤホンのモデルを選択します。

リストにお使いのヘッドホン・イヤホンがない場合は、はじめに「Unknown Headphone」(ヘッドホンをお使いの方)、または「Unknown In-Ear」(イヤホンをお使いの方は)でお試し下さい。それでもうまくいかない場合は、リスト内の各モデルを試して、より効果的なヘッドホンを見つけてください。

なお、このリストは定期的に拡充される予定です。

iPhone ユーザーの方


SXFI AMP は iPhone とは互換性がありません。iPhone でパーソナライズされた Super X-Fi プロファイルを作成することは可能ですが、Super X-Fi プロファイルを SXFI AMP にロードすることはできません。

正式サポートではありませんが、前述の Android スマートフォンで Super X-Fi プロファイルをロードするか、以下の Windows PC/Mac を使った手順で Super X-Fi プロファイルを SXFI AMP にロードした上で、別途 [Lightning - USB カメラアダプター](#) や USB A-to-C ケーブル/変換アダプターを使用して接続すれば、iPhone で SXFI AMP を利用することができます。

1. SXFI Control ソフトウェアのインストール

[Windows 版](#)または [Mac 版](#)のソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

2. パソコンとの USB 接続

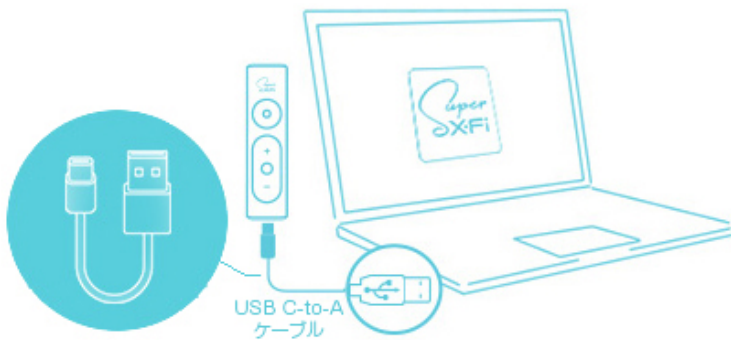

パソコンに USB Type C ポートがある場合は、付属の USB C-to-C ケーブルを使用して、パソコンと SXFI AMP を接続します。

パソコンに USB Type A ポートしかない場合は、市販の USB A-to-C ケーブルや USB A-to-C 変換アダプター等を使用して、パソコンと SXFI AMP を接続します。

3. Super X-Fi アカウントにログイン



ソフトウェアを起動して Super X-Fi アカウントにログインします。

Super X-Fi プロファイルが自動的にロードされます。

4. ヘッドホン・イヤホン モデルの選択




[ヘッドホン]パネルより、お使いのヘッドホン・イヤホンのブランドとモデルを選択します。

リストにお使いのヘッドホン・イヤホンがない場合は、はじめに「Unknown Headphone」(ヘッドホンをお使いの方)、または「Unknown In-Ear」(イヤホンをお使いの方は)でお試し下さい。それでもうまくいかない場合は、リスト内の各モデルを試して、より効果的なヘッドホンを見つけてください。

調整が完了したら SXFI AMP をパソコンより取り外します。

5. iPhone との接続

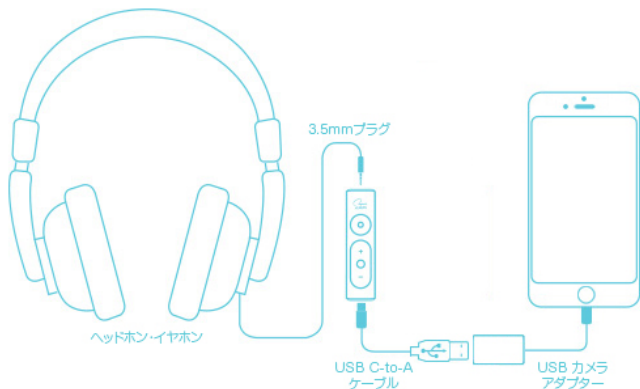

iPhone に Lightning - USB カメラアダプターを接続し、市販の USB A-to-C ケーブルや、USB A-to-C 変換アダプター等で SXFI AMP と接続します。

次に SXFI AMP のヘッドホン ジャックにお使いのヘッドホン、またはイヤホンを接続します。


お使いのヘッドホンが 6.3mm プラグの場合は、別途 6.3mm-3.5mm 変換プラグをお使い下さい。

Creative SXFI TRIO の場合

Android スマートフォン ユーザーの方


Android スマートフォンでは、Android 版の「SXFI App」で Super X-Fi プロファイルをロードします。

1. スマートフォンとの USB 接続



USB Type-C ポート搭載の Android スマートフォンと SXFI TRIO を接続します。
接続したら SXFI App を起動します。

2. アクセスの許可



[許可]をタップして SXFI App に SXFI TRIO へのアクセスを許可します。



Super X-Fi プロファイルのロードが始まり、転送が終了すると「SXFI TRIO のパーソナライズに成功しました。」と表示されます。

iPhone ユーザーの方


SXFI TRIO は iPhone とは互換性がありません。iPhone でパーソナライズされた Super X-Fi プロファイルを作成することは可能ですが、Super X-Fi プロファイルを SXFI TRIO にロードすることはできません。

正式サポートではありませんが、前述の Android スマートフォンで Super X-Fi プロファイルをロードするか、以下の Windows PC/Mac を使った手順で Super X-Fi プロファイルを SXFI TRIO にロードした上で、別途 [Lightning - USB カメラアダプター](#) や付属の専用 USB C-to-A 変換アダプターを使用して接続すれば、iPhone で SXFI TRIO を利用することができます。

1. SXFI App のインストール

[Windows 版](#) または [Mac 版](#) のソフトウェアをインストールします。

2. パソコンとの USB 接続

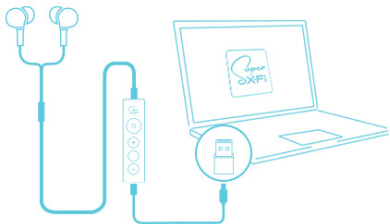

パソコンに USB Type C ポートがある場合は、パソコンに直接 SXFI TRIO を接続します。

パソコンに USB Type A ポートしかない場合は、付属の専用 USB C-to-A 変換アダプターを使用して、パソコンと SXFI TRIO を接続します。

3. Super X-Fi アカウントにログイン



ソフトウェアを起動して Super X-Fi アカウントにログインします。

Super X-Fi プロファイルが自動的にロードされます。

4. iPhone との接続

iPhone に Lightning - USB カメラアダプターを接続し、付属の専用 USB C-to-A 変換アダプターで SXFI TRIO と接続します。

ヒント:

Windows PC や Mac でマルチチャンネルサウンドを SXFI TRIO で楽しみ頂くには、OS のオーディオ設定や SXFI Control ソフトウェアの[セットアップ]パネルより、スピーカーの構成に[5.1]または[7.1]を選択します。

最適な Super X-Fi を体験するには、ご利用になるソフトウェア側のオーディオの設定をヘッドホンではなく 5.1 スピーカー、または 7.1 スピーカーに指定して下さい。また、ご利用になるソフトウェア側でのバーチャルサラウンドオプションはオフにして下さい。

Creative SXFI GAMER / SXFI AIR C の場合

SXFI GAMER / SXFI AIR C では、パソコン用の「SXFI Control」ソフトで Super X-Fi プロファイルをロードします。

1. SXFI Control ソフトウェアのインストール

[Windows 版](#)または [Mac 版](#)のソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

2. パソコンとの USB 接続



付属の USB ケーブル (必要な場合は USB 変換) を使用してパソコンと SXFI GAMER または SXFI AIR C を接続します。

3. Super X-Fi アカウントにログイン



ソフトウェアを起動して Super X-Fi アカウントにログインします。

Super X-Fi プロファイルが自動的にロードされます。

ヒント:



Windows PC や Mac でマルチ チャンネル サウンドを SXFI AIR C でお楽しみ頂くには、OS のオーディオ設定や SXFI Control ソフトウェアの[セットアップ]パネルより、スピーカーの構成に[5.1]または[7.1]を選択します。

最適な Super X-Fi を体験するには、ご利用になるソフトウェア側のオーディオの設定をヘッドホンではなく 5.1 スピーカー、または 7.1 スピーカーに指定して下さい。また、ご利用になるソフトウェア側でのバーチャル サラウンド オプションはオフにして下さい。

Creative SXFI AIR の場合

SXFI AIR では、Android 版または iOS 版の「SXFI App」で Super X-Fi プロファイルをロードします。

※ SXFI AIR をパソコンと USB 接続してパソコン用の「SXFI Control」ソフトでの Super X-Fi プロファイルのロードも可能です。手順は [Creative SXFI AIR C の場合](#)と同様です。

1. スマートフォンとの Bluetooth(BLE)接続

スマートフォンでの SXFI AIR の設定は、Bluetooth(BLE)を通じてワイヤレスで行いますので、スマートフォンの Bluetooth 機能を有効にします。

Bluetooth を有効にしたら SXFI App を起動します。

2. ワイヤレス設定



アプリ画面左上のメニューアイコン[≡]をタップします。

メニューアイコンが表示されていない場合は、適宜アプリ画面左上の[←]をタップして戻ります。

メインメニューが表示されますので[Wireless Setup/ワイヤレス設定]をタップします。



3. Super X-Fi プロファイルのロード

SXFI AIR の電源を入れ、デバイスリストに [Creative SXFI AIR] が表示されるまで待ちます。表示されている事を確認したら、SXFI AIR の *Bluetooth* ボタンを 2 秒程度長押しします。

SXFI App が SXFI AIR に接続してあなたのプロフィールのアップロードを開始します。アップロードには約 3 分程度を要します。

4. SXFI AIR とのペアリング

スマートフォンの *Bluetooth* 設定を開きます。

SXFI AIR の *Bluetooth* ボタンを 2 秒程度長押しして、スマートフォンの *Bluetooth* 設定より Creative SXFI AIR とペアリングします。

SXFI AIR の *Bluetooth* ボタンを適宜押しソースを *Bluetooth* に切り替えます。切り替えたモードはボイス プロンプトでアナウンスされます。

Creative SXFI THEATER の場合

SXFI THEATER では、Android 版または iOS 版の「SXFI App」で Super X-Fi プロファイルをロードします。

※ SXFI TX ワイヤレス トランスミッターをパソコンと USB 接続してパソコン用の「SXFI Control」ソフトでの Super X-Fi プロファイルのロードも可能です。手順は [Creative SXFI AIR C の場合](#)と同様です。

1. パソコン等との USB 接続

SXFI TX ワイヤレス トランスミッターをパソコン等の USB ポートに接続します。

また、SXFI THEATER ワイヤレス ヘッドホンの電源を入れ

2. スマートフォンとの Bluetooth(BLE)接続



アプリ画面左上のメニューアイコン[≡]をタップします。

メニューアイコンが表示されていない場合は、適宜アプリ画面左上の[←]をタップして戻ります。

メインメニューが表示されますので[Wireless Setup/ワイヤレス設定]をタップします。



3. Super X-Fi プロファイルのロード

デバイスリストに [Creative SXFI THEATER] が表示されるまで待ちます。表示されている事を確認したら、SXFI TX ワイヤレス トランスミッターのボタンを 1 度押します。SXFI App が SXFI THEATER に接続してあなたのプロファイルのアップロードを開始します。アップロードには約 3 分程度を要します。

ヒント:



Windows PC や Mac でマルチ チャンネル サウンドを SXFI THEATER でお楽しみ頂くには、OS のオーディオ設定や SXFI Control ソフトウェアの[セットアップ]パネルより、スピーカーの構成に[5.1]または[7.1]を選択します。

最適な Super X-Fi を体験するには、ご利用になるソフトウェア側のオーディオの設定をヘッドホンではなく 5.1 スピーカー、または 7.1 スピーカーに指定して下さい。また、ご利用になるソフトウェア側でのバーチャルサラウンドオプションはオフにして下さい。